


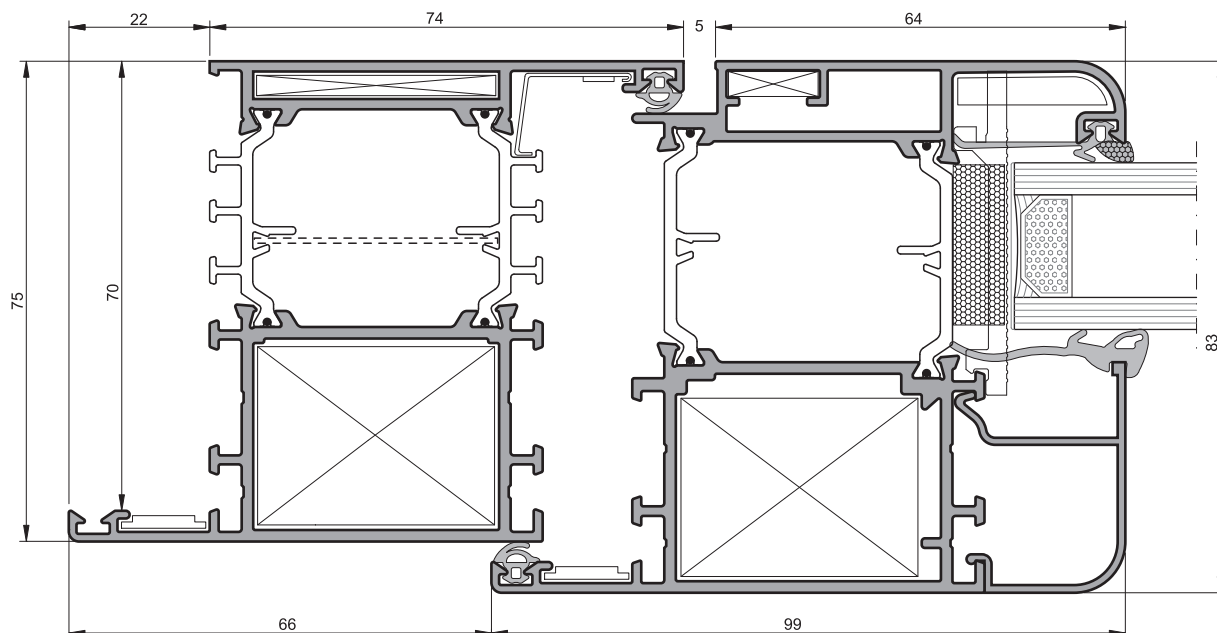

SCHEDE TECNICA DEL SISTEMA - SYSTEM TECHNICAL CARD

SERIE: NT 75tt Hi

PROFILATI estrusi lega: 6060 (UNI 9006/1).

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.

TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: giunto aperto o sormonto.

TAGLIO TERMICO: realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro. Nei profili maggiorati può essere inserito anche un setto in alluminio nell'interno tra le due astine per migliorare la trasmittanza termica.

APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato.

CAMERA PER VETRO: variabile secondo i fermavetri usati.

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio : sezione 75/90,5 mm .

Anta : sezione 75/84 mm .

Fuga tra telaio e anta : 5 mm .

Fuga sul nodo centrale : 5 mm .

Aletta di battuta vetro : 22 mm .

Aletta battuta a muro : 22 mm .

IMPIEGO: il sistema permette la realizzazione di: finestre, vasistas, anta ribalta, monoblocchi, portafinestra e portoncini ad una o più ante.

SERIES: NT 75tt Hi

EXTRUDED ALLOY PROFILES: 6060 (UNI 9006/1).

DIMENSIONAL TOLERANCES AND THICKNESSES: UNI EN 12020-02 .

AIR-WATER SEAL TYPE: open joint or overlap.

THERMAL CUT: realized with two continuous astine of polyamide strengthened with glass fibre. In the increased profiles also an aluminium septum can be inserted inside between the two rods to improve the thermal transmittance.

GLASS APPLICATIONS: with normal or rounded glass holder with cuts at 45 or 90 degrees.

GLASS CHAMBER: variable according to the profiles used.

BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:

Frame section : 75/90,5 mm .

Wing section : 75/84 mm .

Space between frame and wing : 5 mm .

Space on central section : 5 mm .

Flap of glass rabbet : 22 mm .

Wall flap : 22 mm .

USAGE: the system allows the realization of: windows, vasistas, tilt and turn, monobloc frames, door-window and doors with one or more wings.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza termica **Uw = 1,31 W/m²K**
(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo))

Isolamento acustico **39 dB**

Performances

Thermal Transmittance **Uw = 1,31 W/m²K**
with glass Ug = 1,0 (warm edge)

Soundproofing **39 dB**